

High Grip High Durability


高抓地力 高耐久性

HIGH CLUTCH WIDE

Hige Clutch Wide 是一款摩擦系数高，且能长时间维持摩擦系数的橡胶。
尤其在粘有油或药水等容易发生打滑时，更能充分发挥其作用。
并且，Hige Clutch Wide所使用的基材橡胶材质可自由选择。
Hige Clutch Wide能够提高具有强耐热性和耐药品性的基材橡胶材质的摩擦系数，并延长产品寿命。

耐久试验和摩擦试验

*试验方法 将铝片放在旋转的橡胶试验片上让其滑动
试验开始后，每隔两个小时测一次摩擦系数，计算其变化值

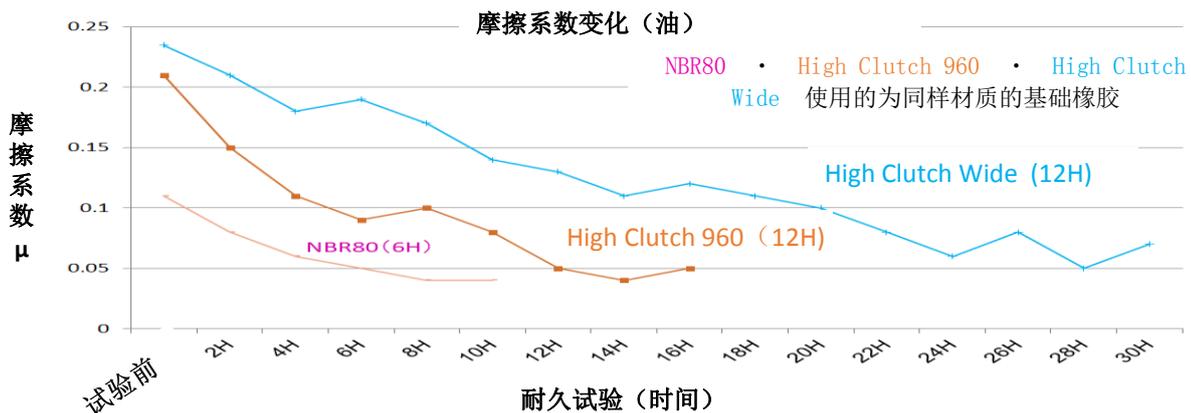

刮痕试验

*以下为将橡胶试验片与铝片（发纹加工品）摩擦时产生刮痕的情况。
试验片纵向摩擦铝片。横向为发纹加工所产生的痕迹。（60倍放大照）

	普通橡胶	Hard Clutch	High Clutch Wide
刮痕试验			
结果	○ 无刮痕	× 有纵向刮痕	○ 无刮痕

结果显示，High Clutch Wide 的擦伤与普通橡胶相同。

耐药品性（浸没试验数据）

*以下为将试验片浸在药水中，硬度和体积的变化数据。

温度：80℃ 药水：盐酸10%

6天后	材质	Y633	Y633wide
	硬度变化	±0	±0
	体积变化	-0.61%	-0.39%

温度：80℃ 药水：氢氧化钠10%

6天后	材质	Y633	Y633wide
	硬度变化	+2	+1
	体积变化	-0.87%	-0.95%

High Clutch Wide不会严重损坏耐药品性，与基材橡胶具有同样的特征。

Y633为本公司具有高耐药品性的配方